


AKIS

LAVEURS À SABLE

Type NSW-NY et type Canal

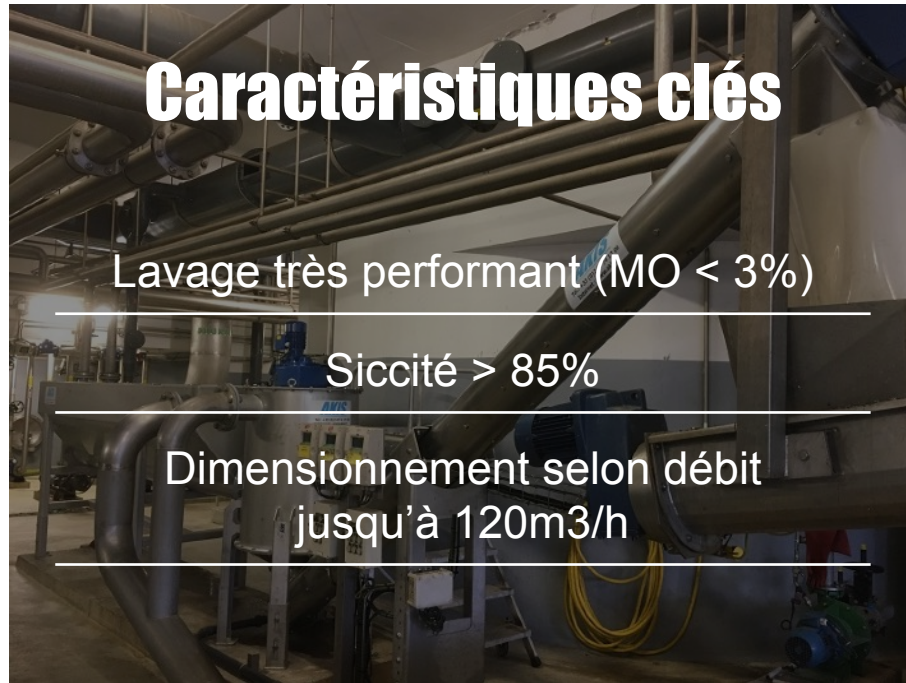

Caractéristiques clés

Lavage très performant (MO < 3%)

Siccité > 85%

Dimensionnement selon débit
jusqu'à 120m³/h





Performance et simplicité

- Système totalement automatisé
- Teneur en matières organiques jusqu'à 1-3%, garantie <5%
- Siccité des sables > 85%
- Type NSW NY : faible encombrement
- Type Canal : grande capacité de traitement
- Machines carénées avec trappes de visite
- Excellent rapport qualité-prix



Type NSW NY



Type Canal



Principe de fonctionnement

L'eau sableuse est acheminée à l'intérieur de la cuve, où le sable décante. Ce dernier est ensuite brassé par un agitateur rotatif qui sépare les grains des matières organiques. Le sable lavé est enfin extrait par une vis vers une benne.

Le fonctionnement du laveur de Type Canal est similaire, les étapes de décantation et de lavage étant effectuées dans des cuves différentes.

Options et services

Le laveur est fourni avec un coffret électrique avec automate et écran tactile. Le lavage automatique est assuré par programme développé spécifiquement par AKIS.

Prestations clefs en main : études, fourniture de l'équipement, montage, mise en service, formation du personnel.

***Vous souhaitez laver d'autres matériaux ?
Notre laveur pourrait correspondre à votre besoin.
Parlez-nous de votre projet, nous l'étudierons.***

AKIS

1 rue George Sand
37000 TOURS

Tél : (+33) 02 47 74 17 00
Fax : (+33) 02 47 74 17 01

E-mail : info@akis.fr
Web : www.akis.fr